


24/04/2006

CABINE de DOUCHE (suite)

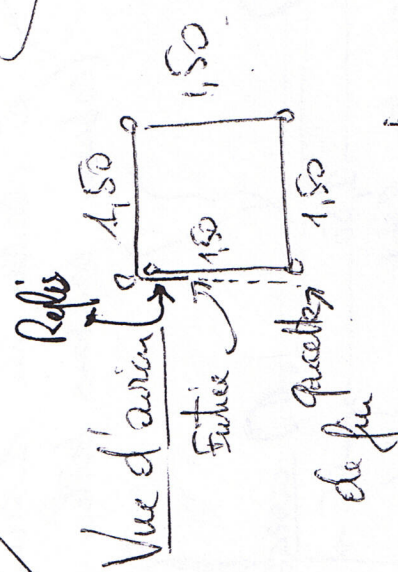

• les dimensions sont indicatives, mais convenables globalement pour des cabines à la fois individuelles et collectives.

• la bâche utilisée est de la bâche plastique (bleue, ou verte) adhésive à Brico Dépôt, en jardinerie, au camion de l'outillem Auvengnat...

Utiliser de préférence la qualité bâche "lourde", dimension proposée souvent 5m x 8m.

Protocole de Fabrication:

- 1) Décompse de la bâche (rejoindre 0,10m pour les 2 tablets (haut et bas))
- 2) marquage au feutre des 5 coins, (en haut et en bas),

des 4 milieux de côté en haut

3) Décompse des gacettes. Si possible utiliser des gacettes de couleur différente. Si même gacette, écrire au feutre: COIN, HAUT, BAS milieu côté (+ bien sûr le nom d'unité et l'utilisation: WC ou douches)

4) Couture de l'ensemble haut:
• Commencer par le coin au bord (angle) on replie 2 fois et on glisse la gacette (non brûlée) car couture entre toile et oulet.

3 passages environ.

• on continue en couture zig-zag l'oulet en alternant gacette intermédiaire, course par le milieu, au milieu du côté, et gacette de coin

• on termine par le haut du Repli avec 1 gacette intermédiaire et 1 gacette de fin à l'angle.

5) Couture de l'OVERLET BAS:

△: on commence par le Repli: les 4 gacettes à l'angle coin bas à la fin du repli.
⑥ SAR de R. Auvengnat. usiné.